ムラ取り

MAKE-READY

## 高低テープ　SPOT TAPE



紙基材の使いやすいムラ取りテープです。

Make-ready tape made of paper.

| 名称<br>ITEM | 備考<br>REMARKS | | ロット<br>MOQ | 商品コード<br>CODE |
|---|---|---|---|---|
| 高低テープ<br>（特殊紙製高低テープ）<br>SPOT TAPE<br>(Paper) | 厚さ 0.04mm | size:0.04mmT×6mmW×20m | 20 巻 (pcs) | 610072 |
| | 厚さ 0.06mm | size:0.06mmT×6mmW×20m | 20 巻 (pcs) | 610075 |
| | 厚さ 0.09mm | size:0.09mmT×6mmW×6m | 100 巻 (pcs) | 610063 |
| | 厚さ 0.14mm | size:0.14mmT×6mmW×5m | 100 巻 (pcs) | 610065 |
| | 厚さ 0.18mm | size:0.18mmT×6mmW×10m | 20 巻 (pcs) | 610078 |

## リビックテープ　LEVEC TAPE



アルミ蒸着ポリエステルフィルムが基材。

ムラ取りテープとしてだけでなく、溝切りテープや CAD 面の横に貼ることで、

バラケの防止や補強になります。

Aluminized polyester film is base material.

Applying along creasing matrix or counter plate, paper sheet flows smoothly.

| 名称<br>ITEM | 備考<br>REMARKS | | ロット<br>MOQ | 商品コード<br>CODE |
|---|---|---|---|---|
| リビックテープ<br>（アルミ蒸着ポリエステルテープ）<br>LEVEC TAPE<br>(Aluminized polyester film) | 厚さ 0.06mm | size:0.06mmT×6mmW×10m | 20 巻 (pcs) | 610110 |

## ユニテープ　UNI TAPE




ステンレス基材のムラ取りテープです。
耐久性が高く、抜型の裏面に直接貼ることができます。
Stainless steel tape. It is durable and can be applied directly to the back side of the dieboard.

| 名称<br>ITEM | 備考<br>REMARKS | | ロット<br>MOQ | 商品コード<br>CODE |
|---|---|---|---|---|
| ユニテープ<br>（ステンレス製高低テープ）<br>UNITAPE(Stainless) | 厚さ 0.025mm | size:0.025mmT×7mmW×10m | 5 巻 (pcs) | 610502 |
| | 厚さ 0.05mm | size:0.05mmT×7mmW×10m | 5 巻 (pcs) | 610501 |
| | 厚さ 0.1mm | size:0.1mmT×12mmW×10m | 5 巻 (pcs) | 610503 |


## カーボン紙　CARBON PAPER



ムラ取り紙に刃物と罫線の跡をつけることができます。
色は赤と青の２種類があります。
For marking cutting rules and creasing rules on make-ready sheets.
We have two colors, red and blue.

| 名称<br>ITEM | 備考<br>REMARKS | ロット<br>MOQ | 商品コード<br>CODE |
|---|---|---|---|
| カーボン紙 ( 赤 )<br>RED CARBON PAPER | サイズ：788mm×545mm | 500 枚 (pcs) | 630101 |
| カーボン紙 ( 青 )<br>BLUE CARBON PAPER | サイズ：788mm×1090mm | 100 枚 (pcs) | 630102 |

## ステンレス面板　STAINLESS CUTTING PLATE

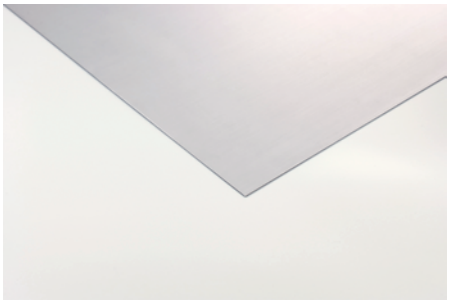

各メーカーの機種に対応した厚みやサイズでご提供します。
穴あけ等の加工も承ります。
置き面板として使用することで、リピート時のセット時間が短縮できます。
We can provide thickness and size that are suited for various manufacturers' flatbed die-cutting machines.
Hole drilling and other processing is also available.
It can be used repeatedly and it leads to reduce the next setting time.

| 名称<br>ITEM | 備考<br>REMARKS |
|---|---|
| ステンレス面板<br>Stainless cutting plate | 材質：DP-2　硬度 52° |
| | 材質：SUS304　硬度 24° |

## プレスバランスシステム　PRESS BALANCE SYSTEM

PressbalanceSystem

平盤打抜機（オートン）の抜圧バランスをフラットに近づけるシートです。
ムラ取り時間の削減、紙粉の軽減、抜型寿命の向上といった効果があります。
ホームページで詳しい情報を掲載しております。
This sheet is used to improve the parallelism of the pressing balance of the flatbed die-cutting machine. There are some effects such as reduction of make-ready time, paper dust, and improvement of dieboard life cycle. You can find more information on our website.

